


- Nicht mehr in Betrieb stehende Anschlüsse sind im Hauptkanal dicht zu verschliessen
- In nicht begehbaren Hauptleitungen sind die Anschlüsse mit dem Roboter zu verschliessen
- Nicht mehr in betriebstehende Leitungen sind zusätzlich mit Kanalfüllmasse zu verfüllen
- Bei nicht begehbaren Rohren müssen best. Leitungen mittels Roboter verschlossen werden.

Bestehende Anschlüsse in begehbaren Rohren

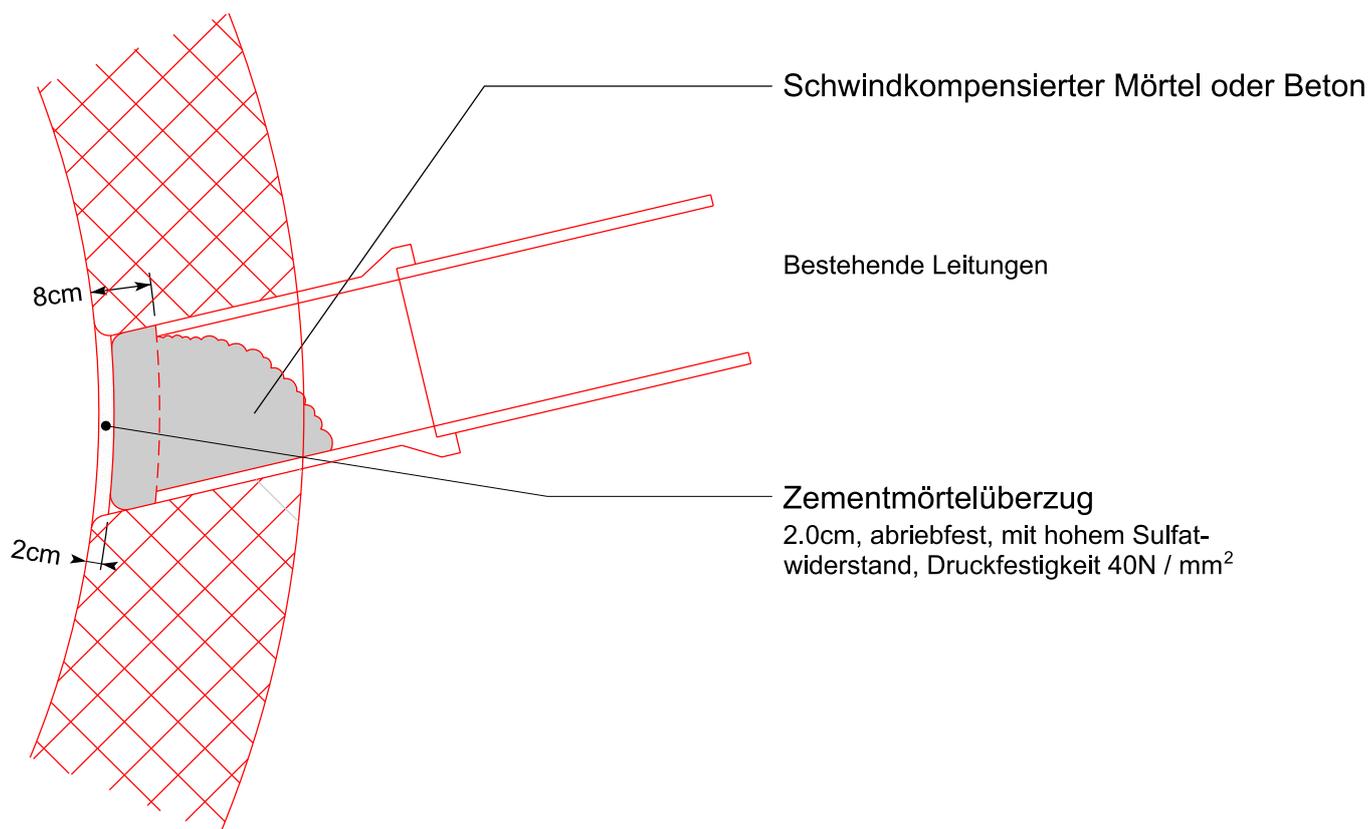

Bauablauf

- Das Rohrmaterial des alten Rohres ist bis in eine Tiefe von 8cm zu entfernen, bei Kunststoffrohren auch das Schachtfutter
- Die Öffnung ist mit einem schwindkompensierten Mörtel oder Beton bis auf eine Tiefe von 2cm so zu verschliessen, dass ein kraftschlüssiger Verbund zum Hauptkanal entsteht
- Zuputzen und Glattstreichen der Öffnung mit Zementmörtel mit hohem Sulfatwiderstand, minimale Stärke von 2cm

 Baudirektion Kanton Zürich	NORMALIEN FUER STAATSSTRASSEN	351
	VERSCHLIESSEN SEITL. ANSCHLÜSSE 1:10 BEGEHBARE ROHRE	
TIEFBAUAMT	09.13	