- Anforderungen gemäss VSS-Norm
- Die Schachtumhüllung ist mit ungebundenem Gemisch 0/45 OC85, satt verdichtet oder Rundkies 16-32 mm auszuführen
- Anzahl und Lage der Rohreinführungen nach "Schemaplan Kabelrohranlage", bzw. Angaben der Bauleitung
- Die Entwässerung der Kabelrohranlage ist zwischen der Projektanten Strassenbau / Elektro zu koordinieren und mit der PL TBA abzusprechen

Ansicht B 1 : 10

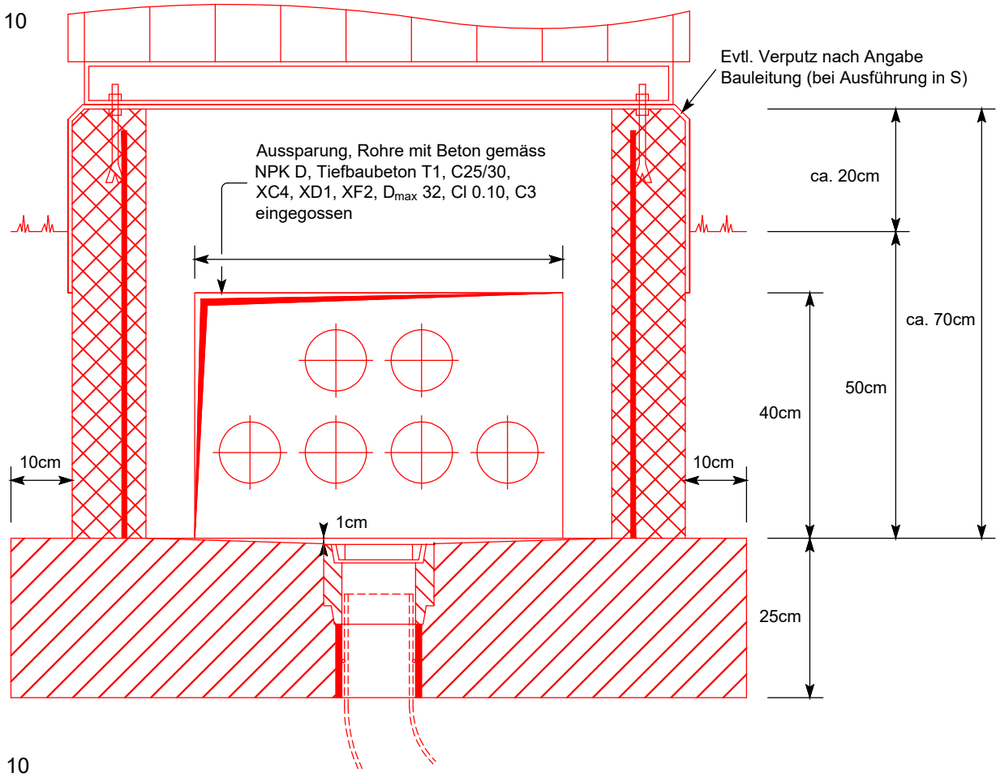

Grundriss 1 : 10

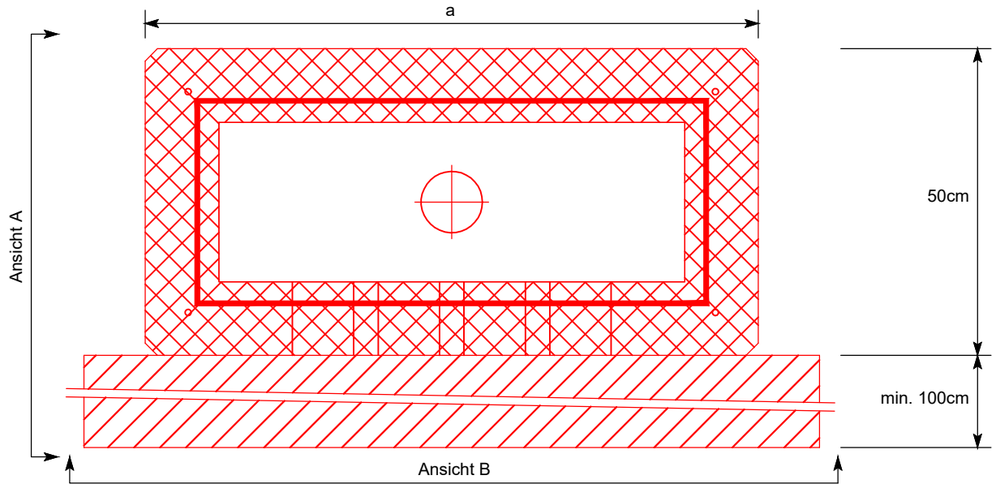

Ansicht A 1 : 10

Grundriss 1 : 20

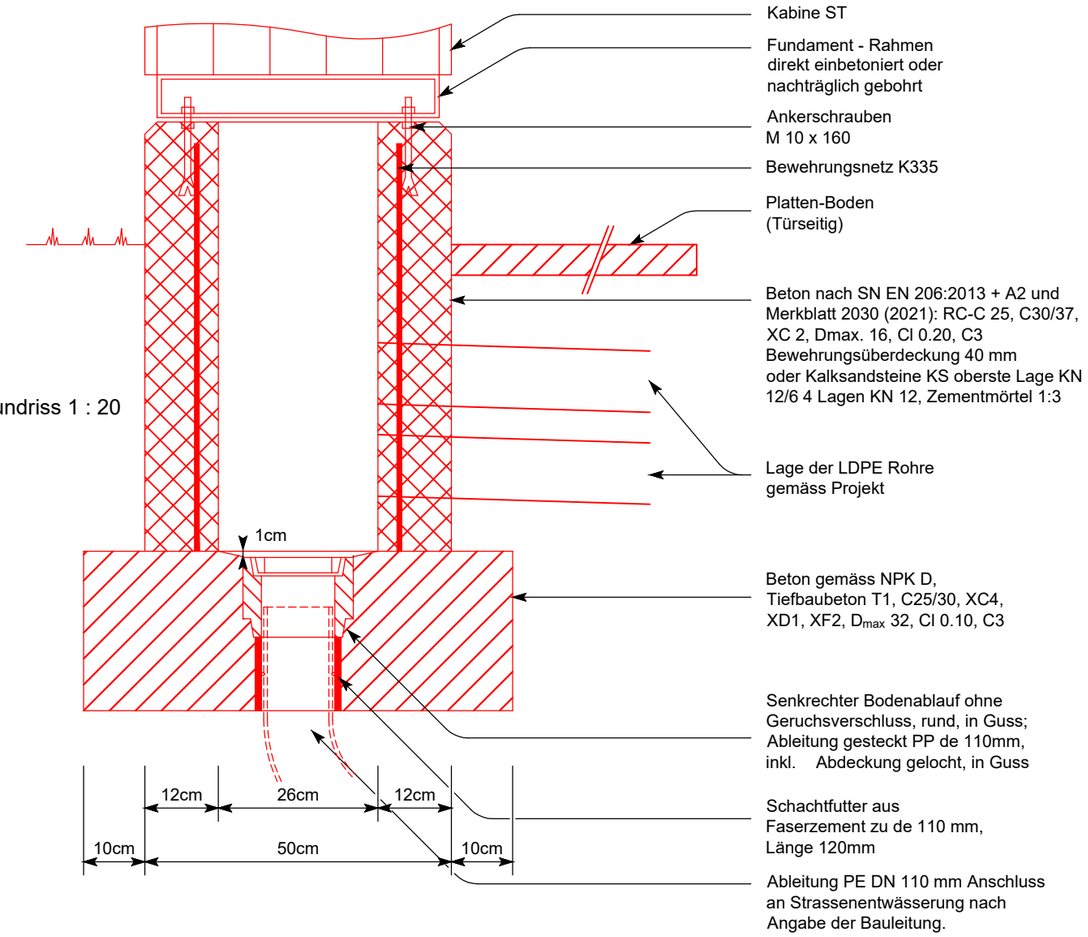

Typ	a	Bodenplatte
I	100cm	≈ 1.2m x 0.7m
II	150cm	≈ 1.7m x 0.7m
III	180cm	≈ 2.0m x 0.7m

Symbol für Pläne ⊠ ST/...

Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

NORMALIEN FUER STAATSSTRASSEN

FUNDAMENT STEUERGERÄT 1:10

Ortbetonschacht

836-1

11.23