


- Qualität und Einbauvorschriften gemäss VSS-Norm
- Die Seitenflächen sind mit Spezialgeräten einwandfrei zu verdichten
- Lage Randleit- und Schneepfostenfundamente in Absprache mit Strasseninspektorat

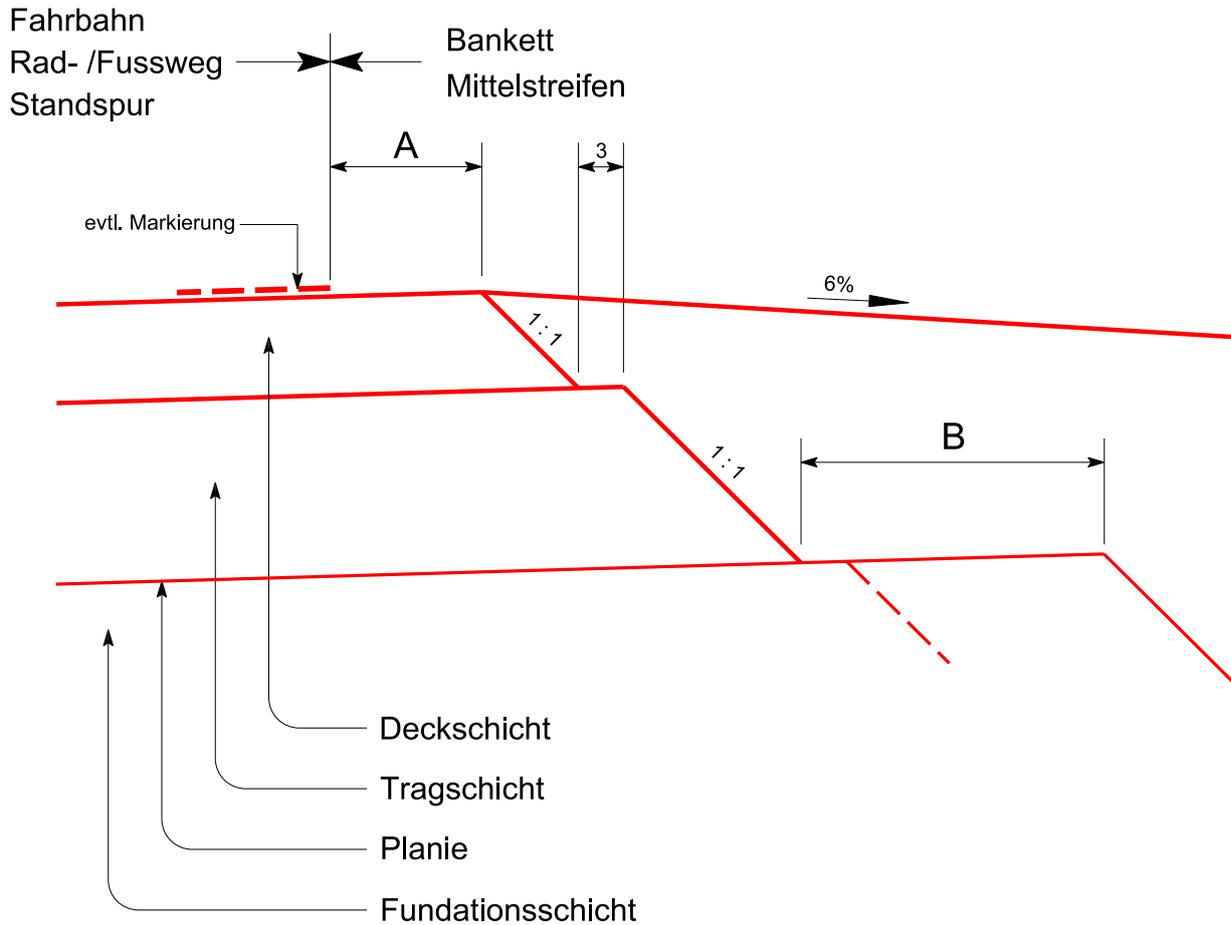

	A (cm)
Fahrbahn normal	15
Rad- / Fussweg	0
Mittelstreifen	20
Standspur	10

Fundationsschicht	B min.(cm)
Ungebundene Gemische 0/45 OC85:	
Fahrbahn	20
Rad- / Fussweg	10
Stabilisierungsmaterial	5

 Baudirektion Kanton Zürich	NORMALIEN FUER STAATSTRASSEN	601
	BELAGSRAND	
TIEFBAUAMT	09.13	