

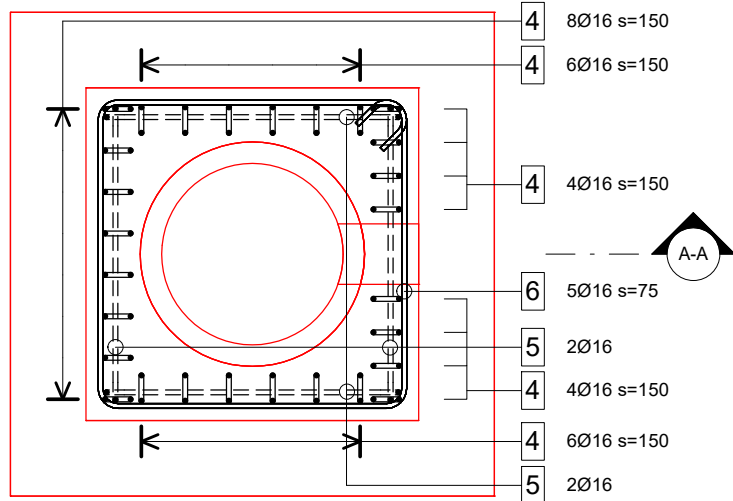


Grundriss unten 1 : 25

Grundriss oben 1 : 25

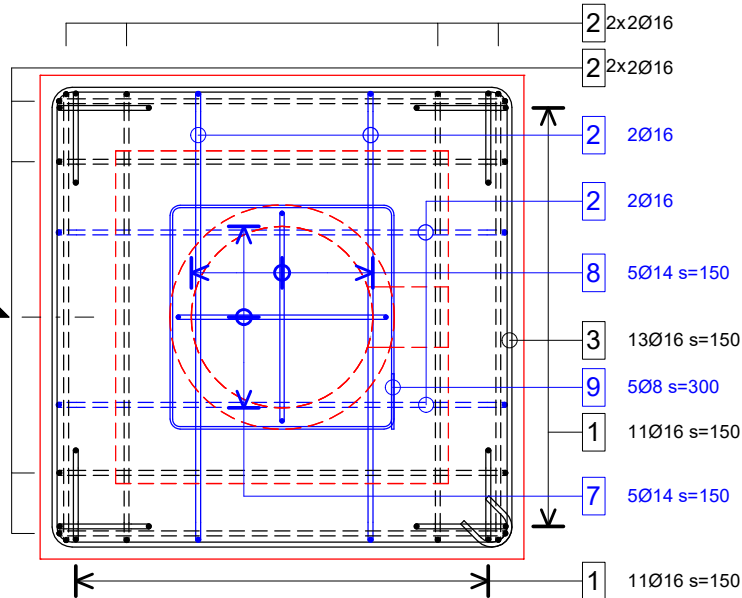

Schnitt A-A 1 : 25

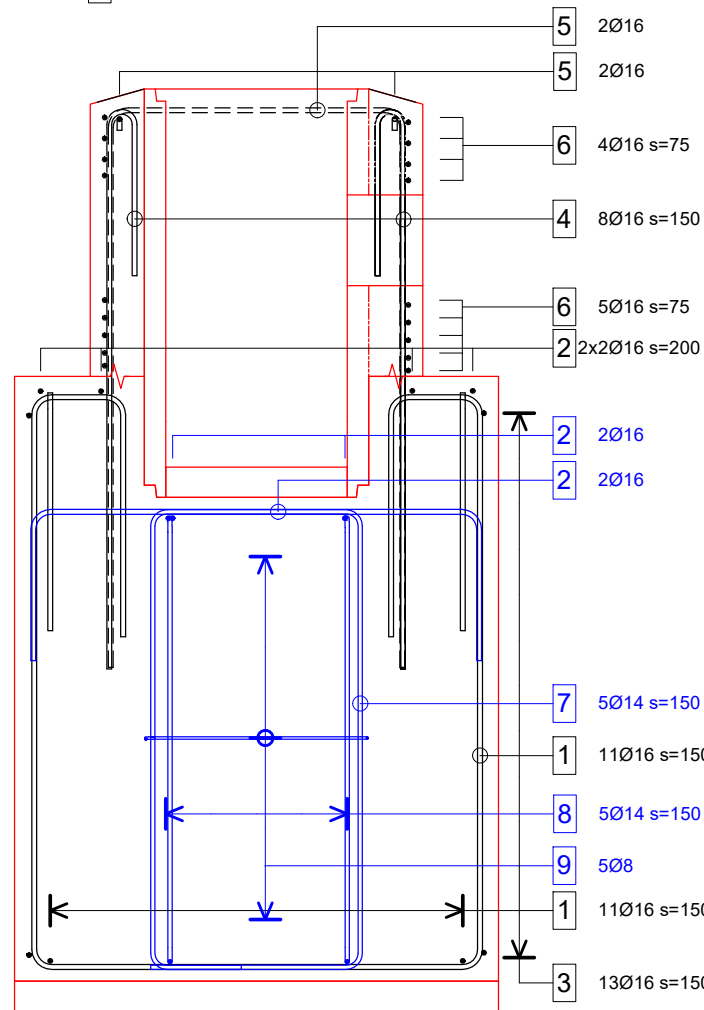

Abschlusskappe / Füllbeton	NBR	Konstruktionsbeton NPK D, Tiefbaubeton T1	Magerbeton	Schalung	Bewehrung
Trockenbeton C30/37, XC4, XF2, XD1 D _{max} = 16, CI 0.20, C3	Ø 600mm L = 1.30m t = 71mm	C25/30, XC4, XD1, XF2 D _{max} 16, CI 0.10, C3 Bewehrungsüberdeckung 40mm	D _{max} 16	Typ I	B500B

	NORMALIEN FUER STAATSTRASSEN		1:25	834-8
	Fundament FWB 160 / 160 / 200			
	Bewehrung			
08.21				

Bezeichnung und Bauteil: Fundament FWB 160/160/200		Betonstahlst. Nr.	
Unternehmer:		zu Plan Nr.	
		Datum	B500B
		Gezeichnet	Revidiert

ZUSAMMENSTELLUNG DER BETONSTAHLSTLISTE						
FIX- UND LAGERLÄNGEN			METER-GEWICHT	BEARBEITET		
Ø mm	LÄNGE m	GEWICHT kg	kg/m	Ø mm	LÄNGE m	GEWICHT kg
6			0.222	6		
8			0.395	8	9.48	3.70
10			0.617	10		
12			0.888	12		
14			1.21	14	47.00	56.87
16			1.58	16	408.38	645.24
18			2.00	18		
20			2.47	20		
22			2.96	22		
26			4.17	26		
30			5.55	30		
TOTAL FIX- UND LAGERLÄNGEN		0	kg	TOTAL BEARBEITET		705.81
ANZAHL POSITIONEN		9		GESAMTTOTAL		705.81
						kg

POS.	STÜCK ZAHL	Ø mm	ABGEW. LÄNGE	TOTAL-LÄNGE	FORM (AUSSENMASSE IN CM)	BEMERKUNGEN
1	22	16	751	165.22		
2	12	16	249	29.88		
3	13	16	648	84.24		
4	28	16	250	70.00		
5	4	16	468	18.72		
6	9	16	448	40.32		
7	5	14	474	23.70		
8	5	14	466	23.30		
9	5	8	316	15.80		