



Anforderungen an Fahrzeuge zum Ausnahmetransportbegleit (ATB)

1 Optisches Erscheinungsbild





Ausnahmetransportbegleit
Accompagnants/es de convois exceptionnels
Accompagnamento trasporto eccezionale

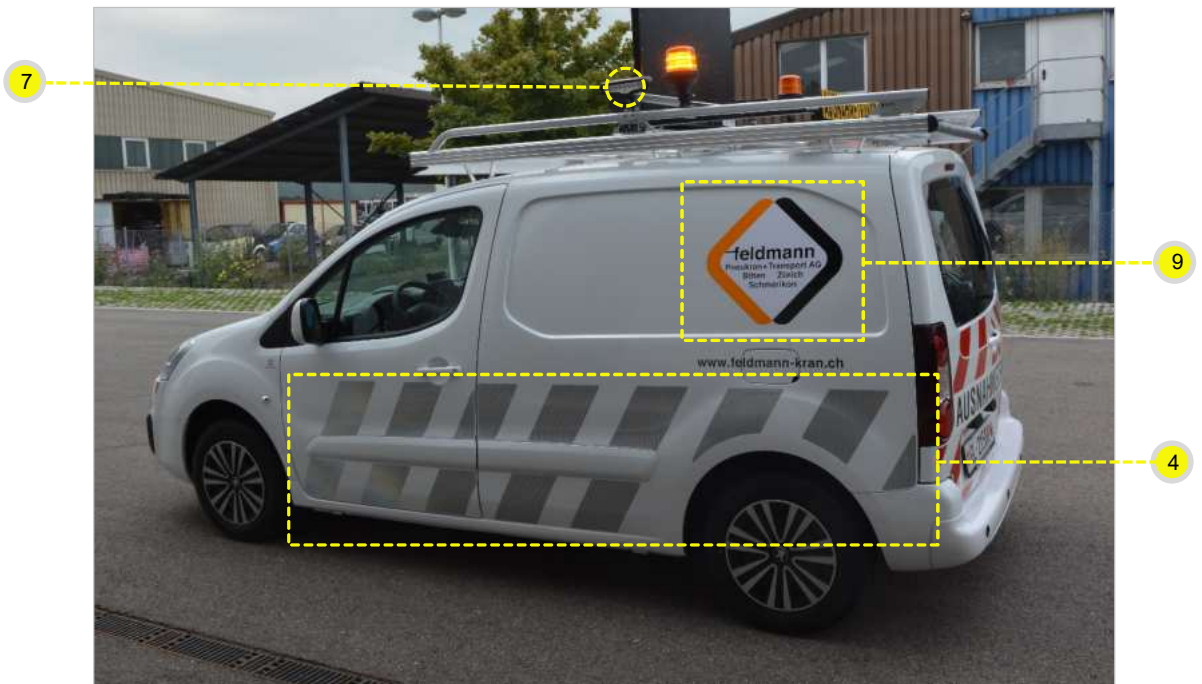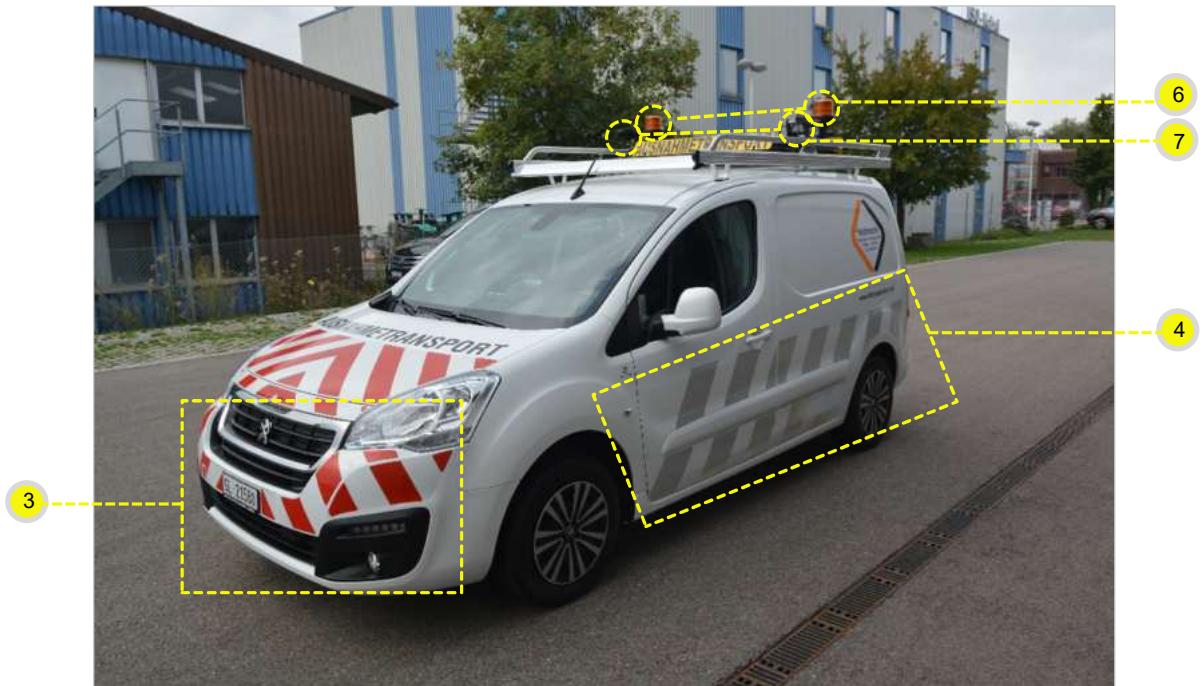



Ausnahmetransportbegleit Accompagnants/es de convois exceptionnels Accompagnamento trasporto eccezionale



8

6

2 Fahrzeugausweis

C Halter Gestaltung Proprietario	01-06 Namn, vornamen nomini			
	07 Legenome, nom nomi			
07 Licenzplatt Liscia di riscossione Data de riscossione	**	08 Permisissio Passe d'origine Stad d'origine	**	
	99 Versicherung Assicurazione Assicuranza	Schweizerische Mobiliar		
11 Märkte der Kantone Municipalities of the cantons	12 Verfügungen der Behörde Decisioni de l'autorità	13 Antragnummer Decisione dell'autorità	14 Antragdatum Data di deposito	15 Antragzeitpunkt Data di deposito
PRURES/16.07.2018 07:54:09/WIMAL				
6	110 Gelbes Gefahrenlicht bewilligt 170 Verkehrshinweise (Wechselanzeige/beleuchtete Aufschrift) bewilligt 243 Zulässige Achslast unter Einhaltung des Gesamtgewichtes 1. Achse 1080 kg 2. Achse 1050 kg			
8	500 Wechseltextanzeige (WTA) zugelassen bei angeordneter Polizeibegleitung oder Ausnahmetransport mit Bewilligung (Sonderbewilligung Ziffer 5 und/oder Ziffer 6) oder gemäss Auflagen/Fahrtstreckenabklärung ASTRA 203 Zulassung für Halter ohne Privilegien nur, wenn Vorschriften bezüglich gelbes Gefahrenlicht und WTA eingehalten sind			
A 18 Schutz Plaque Targa Numero	GL 21580			weiss
17 Bes. Verwendung Usage special Uso speciale Categorie speciale	**			
18 Art des Fahrzeug Categorie de vehicule Genere di veicolo Genere del veicolo	Lieferwagen			Code 30
D 21 Marke und Typ Marche et type Marche e tipo Marche e tip	Peugeot Partner HDi 100			
E 21 Fahrzeug-Nr. Chassis no Telaio n. Scheda nr	VF37BBHYMJN529389			
25 Karosserie Carrosserie Carrozzeria Carrozzeria	Kasten			Code 147
26 Farbe Couleur Colore Color	weiss			
27 Räder Pneus Pneus Pneus	3	3	3	3
18 Stammnummer N° matricole N. di matricola N. di matricola	619.384.982	30 Chargen Carichi Carichi	30 Chargen Carichi Carichi	381
24 Typgenehmigung Revision per tipo Approvazione del tipo Approvazione del tipo	3PB282	32 Gesamtgewicht Poids total Peso totale Peso da est	32 Gesamtgewicht Poids total Peso totale Peso da est	1980
37 Cylinder Cilindres Cilindri	1'560	33 Gewicht des Juges Poids de l'embouture Peso del congegno Peso a innestare	33 Gewicht des Juges Poids de l'embouture Peso del congegno Peso a innestare	5550
76 Leistung Potenza Potenza	73	34 Arbeitsmittel Moyens de travail Mezzi di lavoro	34 Arbeitsmittel Moyens de travail Mezzi di lavoro	**
78 W/kg poids à vide peso a vuoto peso da est	**	35 Nachlast Charges sur le toit Carico sul tetto Carico sul tetto	35 Nachlast Charges sur le toit Carico sul tetto Carico sul tetto	100
B 36 1. Inverkehrsetzung 1° mise en circulation 1° messa in circolazione 1. vendita in circolazione	16.07.2018	72 Emissionscode Code émissions Codice emissioni	72 Emissionscode Code émissions Codice emissioni	B6b
38 Zürich, 16.07.2018				
39 Prüfungen Expertises Perizie Esaminazioni	13.07.2018 / ZH			

Musterausweis



3 Legende zur Nummerierung

1. Einfarbiges Fahrzeug, Mindesthöhe 1.6 m, Automatikgetriebe. Es dürfen nur weisse Farben ab Werk oder nach RAL 9010 und 9016 sowie gelbe Farben ab Werk oder nach RAL 1021 und 1023 verwendet werden.
2. Aufschrift „Ausnahmetransport“ nach vorne und hinten gerichtet in Blockbuchstaben, Arial oder ähnliche Schrift, Mindesthöhe der Grossbuchstaben (Versalien) Schrift 10 cm.
Die Aufschrift muss für den Gegenverkehr und nachfolgende Fahrzeuge gut sichtbar sein (bei flacher Motorhaube muss die Aufschrift unterhalb der Wechseltextanzeige angebracht werden).
3. Nach vorne und hinten gerichtet: **schräge Schraffur von 10 cm in Rot und Weiss** (vgl. Anhang 1, zugelassene Folien). Die Kennzeichnung muss über die gesamte Breite des Fahrzeuges geführt werden. Die weissen Zwischenflächen müssen ebenfalls reflektieren (vgl. Anhang 1, zugelassene Folien). Je nach verwendetem Produkt, können die weissen Zwischenflächen auch hellgrau wirken (Art. 69 Abs. 3 VTS).
4. Zur Seite gerichtet: **Weisse, schräge Schraffur von mindestens 10 cm** (vgl. Anhang 1, zugelassene Folien). Die Höhe des Schraffur Streifens muss mindestens 30 cm betragen und soll über die ganze Fahrzeuglänge geführt werden. Je nach verwendetem Produkt, können die weissen Schraffuren auch hellgrau wirken.
5. Die Sicht nach hinten (via Hecktüre/-fenster) muss gewährleistet sein; Ausnahme falls genügende Kompensationsmassnahmen wie Videokamera nach hinten, zusätzliche Seitenspiegel Beifahrer und dergleichen.
6. Je zwei auf dem Dach montierte, gelbe Gefahrenlichter → **Eintrag Fahrzeugausweis** (Art. 110 Abs. 3 lit. b VTS)
gelbe Blinklichter, die Licht in einem begrenzten Winkelbereich ausstrahlen (UNECE-R 65, Kategorie X) sind zulässig, wenn die Anbringung von Rundumleuchten, beispielsweise wegen Höhenbeschränkungen oder Arbeitsgeräten, schwierig ist.
7. Je 2 nach vorne und hinten gerichtete Arbeitslichter (Art. 110 Abs. 1 lit. i VTS)
8. Eine beleuchtete oder selbstleuchtende Wechselanzeigetafel (mind. 100 cm x 70 cm) auf Fahrzeugdach mit → **nach vorn und nach hinten gerichteten beleuchteten Aufschriften** oder Signalen für die Verkehrslenkung; obligatorisch: Aufschrift Signal 1.30 «Andere Gefahren», «gelbe Abweispfeile nach rechts und links» in lichttechnischer Ausführung
→ **Eintrag Fahrzeugausweis**

Fakultativ: Normal- oder Spiegelschrift, z.B. «Ausnahmetransport», «Unfall», «Stop - Gesperrt» sowie weitere Hinweise (vgl. Art. 110 Abs. 3 lit. e VTS, Art. 193 Abs. 1 lit. t VTS, Art. 82 Abs. 5bis SSV, Art. 103 Abs. 5 und Art. 104 Abs. 1 SSV).

9. Seitlich erlaubt ein Firmenlogo, keine Werbefläche, keine Bilder

Info: Werden die ATB-Fahrzeuge für Begleitungen auch im Ausland eingesetzt und sind demzufolge weitere Kennzeichnungen obligatorisch, sind diese bei der Vorprüfung bei der Kapo ZH oder Kapo FR zu deklarieren.

Nachweis: Sowohl bei der Vorprüfung durch die Kantonspolizei Zürich, wie auch bei der offiziellen Zulassung beim zuständigen Strassenverkehrsamt, muss ein schriftlicher Nachweis der verwendeten Folien und des bewilligten Layouts erbracht bzw. vorgelegt werden.



4 Anhang: Anerkannte Folien

4.1 Front/Heck:

weiss

- 3M Scotchlite 580-10 oder 680-10
- Oralite 5600 E
- Oralite 5810
- Avery Dennison® V-4000-101 weiss
- Avery HV 1200E-101 weiss (2010)

rot

- Oralite VC 612
- Oralite 5810
- 3M Scotchlite 4092
- 3M Scotchlite 4090 in Kombination mit hochtransparenter Folie 1172 C
- Avery V-8008
- Oralite 5821 (Kombination Rot/Weiss)
- Oralite 5921 M (Kombination Rot/Weiss)

4.2 Seiten:

- Oralite VC 612 in weiss-grau oder silberweiss
- 3M Scotchlite 4090

Es sind nur die aufgeführten Folien für ATB-Fahrzeuge zulässig. Andere Regelungen/Normen kommen nicht zur Anwendung.