


- Qualität und Ausführung gemäss VSS-Vorschriften
- Anforderungen an Bewegungsfugen gemäss SIA V274
- Anforderungen an Fugenmörtel gemäss SIA 262/1

Bewegungs- und Mörtelfugen

Ansicht

Randstein 12-15 / 25 cm (651 / 652)
Stellplatte 8 / 25 cm (631 / 632)

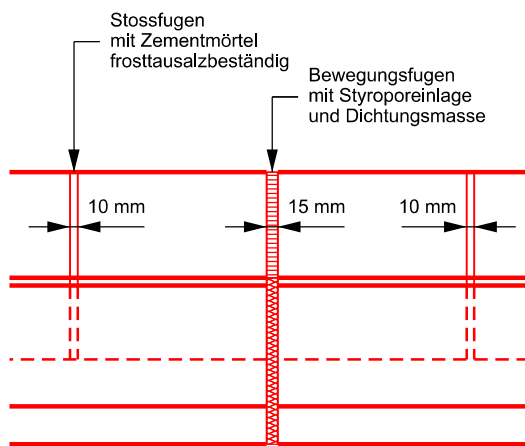

Stossfugen:

- Breite 10 mm
- Zementmörtel frosttausalzbeständig


Bewegungsfugen:

- Breite 15 mm
- EK - Silikonkitt oder Thiokolkitt
- Abstand: in Geraden und grossen Radien alle 12 - 15 m
bei kleinen Radien unter 15 m alle 5 - 8 m

Bei Varianten mit Wasserstein Bewegungsfugen durchgehend.


Schnitt

Randstein 12-15 / 25 cm (651 / 652)

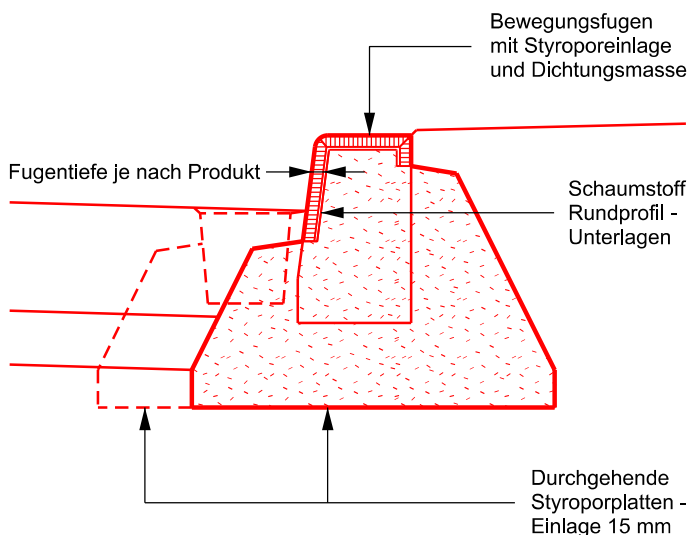

Schnitt

Stellplatte 8 / 25 cm (631 / 632)

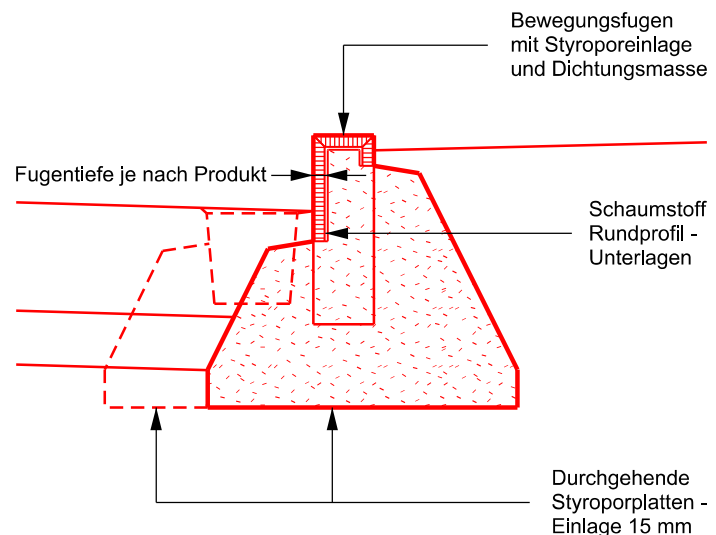

 Baudirektion Kanton Zürich	NORMALIEN FUER STAATSTRASSEN	1 : 10	661
	BEWEGUNGS- UND MÖRTELFUGEN RANDSTEIN UND STELLPLATTE		
TIEFBAUAMT	01.13		