
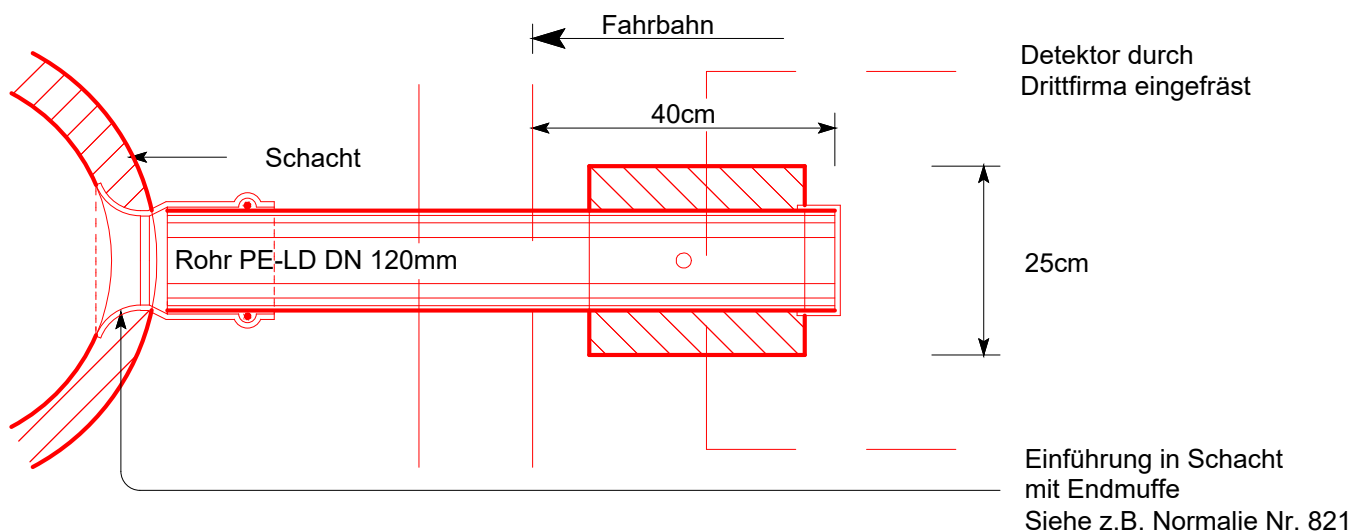
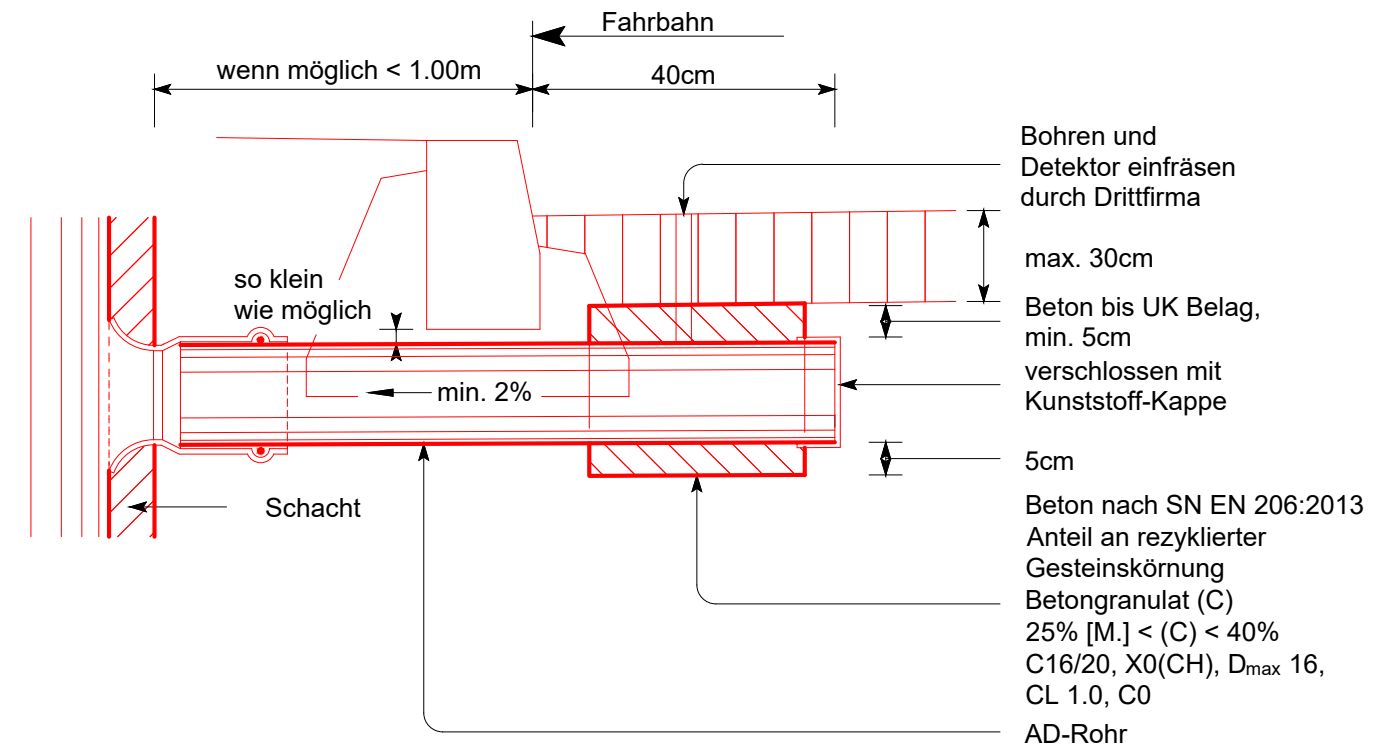



- Die Betonfixierung des Anschluss-Rohres Detektor, Material PE-LD DN 120 (AD) ist bis auf Planiehöhe (UK Belag) hochzuziehen!
- Maximale Rohrüberdeckung 35cm!
- Der Beton ist möglichst trocken einzubringen und zu stampfen
- AD-Rohr immer 90° zur Fahrbahn



Symbol für Pläne 

 <p>Kanton Zürich Baudirektion Tiefbauamt</p>	NORMALIEN FUER STAATSTRASSEN	<p>1:10</p>	<p>816</p>
	<p>Anschluss-Rohr für Detektor</p>		
<p>08.21</p>			