
8

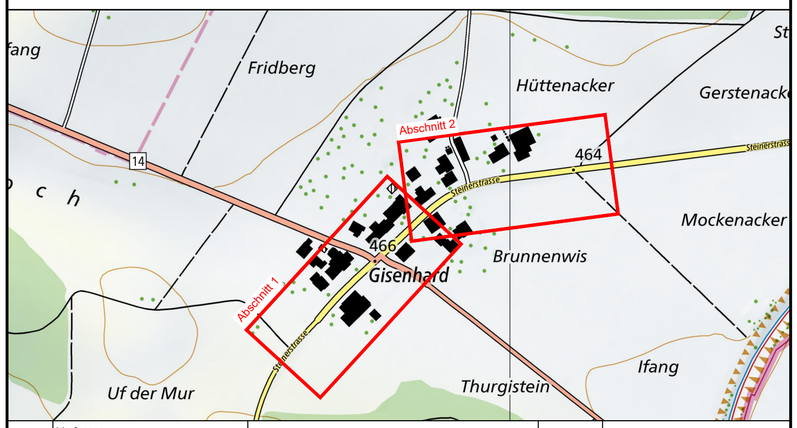

Version	Verfasser			Bemerkungen	Format	Plan Nummer
	Datum	Name	Visum			
0	02.11.26	svl	rm		60 x 147	25 184.206
A						
B						
C						
D						

Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

Projektieren und Realisieren

Bearbeitungsstufe: **Bauprojekt**

Gemeinde: **Ossingen**
Strasse: **352 Steinerstrasse**
Strecke: **Steinerstrasse**
km / Bauwerk: **km 5.030 - km 5.390**
Vorhaben: **Ortsdurchfahrt Gisenhard, Strasseninstandstellung, Eingangstore, Trottoirergänzung**

Querprofile 1:100


352 Steinerstrasse

Projekt Nummer: **84S-81245**


Projektverfasser

WBI AG
Wehntalerstrasse 190, 8105 Regensdorf
Tel. 043 343 72 00
www.wbi.ch, info@wbi.ch


QP 1
km 5.030
467.49

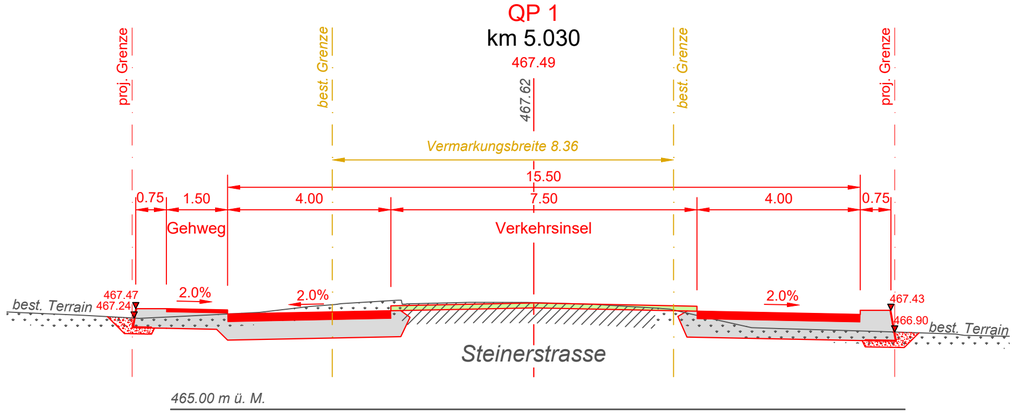


QP 4
km 5.250
464.90

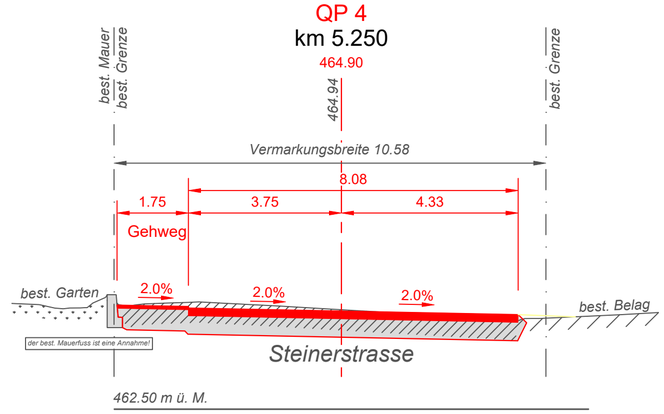


QP 2
km 5.100
466.09

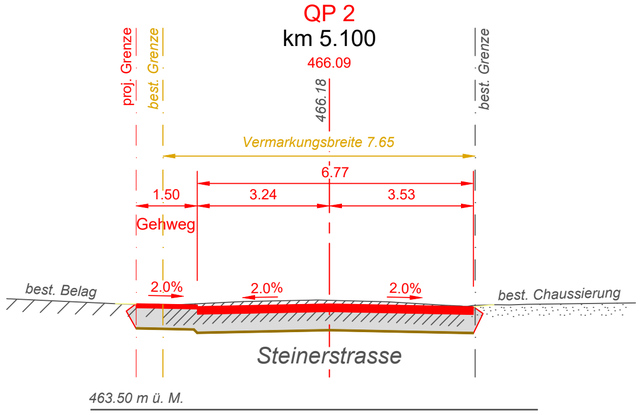


QP 5
km 5.350
464.40

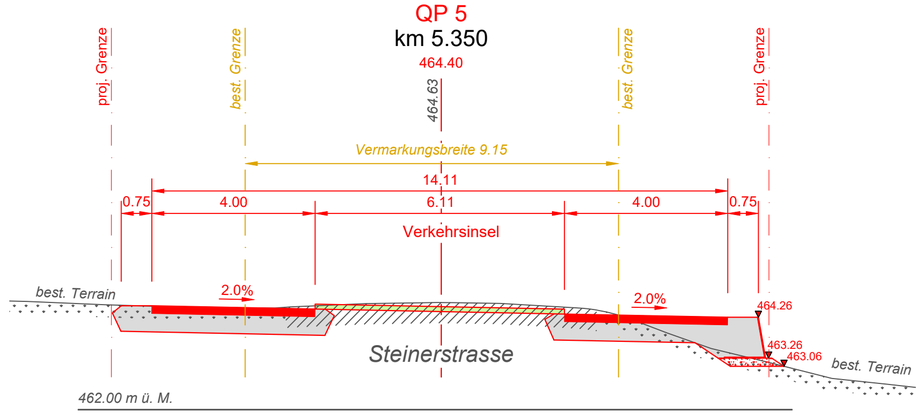

QP 3
km 5.200
464.95

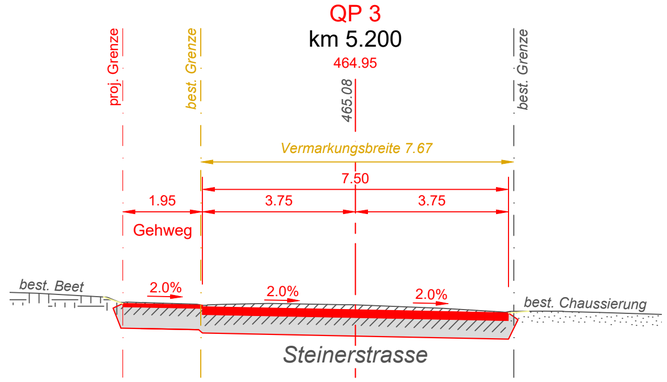

QP 6
km 5.390
464.43

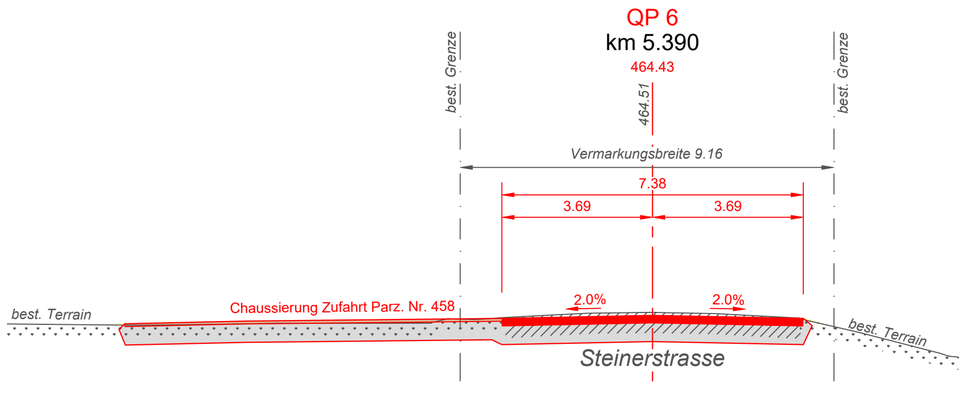

Fahrbahn Teilausbau

Deckschicht	AC 8 H L (lärmarm), PmB 45/80-80 (CH-E)	3.0 cm
Binderschicht	AC B 22 H, PmB 45/80-65 (CH-E)	8.0 cm
Tragschicht	AC T 22 N, 70/100 (CH-E)	8.0 cm
Planie: Fundation ausgleichen		-/+ 3.0 cm
*best. Fundation**		*≥ 45.0 cm*
Neubau Total		19.0 cm

Fahrbahn Vollausbau

Deckschicht	AC 8 H L (lärmarm), PmB 45/80-80 (CH-E)	3.0 cm
Binderschicht	AC B 22 H, PmB 45/80-65 (CH-E)	8.0 cm
Tragschicht	AC T 22 N, 70/100 (CH-E)	8.0 cm
Fundation	Kiesgemisch 0/45 OC_{85}	45.0 cm
Trennvlies		
Neubau Total		64.0 cm

Oberbau Zufahrt Parz. Nr. 458

Deckschicht	Naturstrassenbelag KFN Netstaler 0/15	7.0 cm
Fundation	Kiesgemisch 0/45 OC_{85}	45.0 cm
Neubau Total		52.0 cm

Gehweg Vollausbau

Deckschicht	AC 8 N, B70/100	2.5 cm
Tragschicht	AC T 22 N, B70/100	7.5 cm
Fundation	Kiesgemisch 0/45 OC_{85}	50.0 cm
Neubau Total		60.0 cm

Gehweg Vollausbau

Deckschicht	AC 8 N, B70/100	2.5 cm
Tragschicht	AC T 22 N, B70/100	7.5 cm
Fundation	Kiesgemisch 0/45 OC_{85}	50.0 cm
Trennvlies		
Neubau Total		60.0 cm

* Ergänzung / Vollausbau bei Erfordernis